

Digital Video Switcher SE-800

DV対応 デジタルスイッチャ

DVマルチカメラ収録に最適!!

DV入出力とデジタル処理で高画質

DVカメラからDVケーブル1本で映像・音声デジタル入出力可能です。また出力用として放送用SD-SDIにも対応しています。

4chオーディオミキサーも搭載したワンピースタイプ

インターネット放送・中継・イベント用途に最適なワンピースタイプ。これ1台で4台のカメラと音声を切替・MIXが可能です。また、キャリングケースも標準キットに含まれています。

2chデジタルフレームシンクロナイザー搭載

4:2:2のデジタルフレームシンクロナイザーを内蔵しているため民生用カメラでもきれいに同期のとれたスイッチング・合成が可能です。

50種類以上の特殊効果とカラープロセッサ

ピクチャインピクチャをはじめモザイクなど50種類以上のトランジションやエフェクトを内蔵。30個はファンクションキーに登録できます。

長距離伝送可能なDVリピーター

オプションで40M DVケーブルと2種類のリピーターを準備しました。これにより、従来では困難な100M超の長距離伝送が可能です。



DV

※4連液晶モニタはオプションです。

Digital Video Switcher SE-800

製品仕様

ビデオ入力	DV(25Mbps), コンポジット, S(Y/C), コンポーネント(YUV) x 4系統
ビデオ出力(LINE)	DV(25Mbps), コンポジット, S(Y/C), コンポーネント(YUV), SDI(SMPTE259M), B.B x 各1系統
ビデオモニタ出力	コンポジット 各入力系統につき1出力
オーバーレイ入出力	SDI(SMPTE259M) x 1系統
オーディオ入力	ビデオソース用 x ステレオ4系統(不平衡), AUX x ステレオ2系統(不平衡), マイク x ステレオ1系統(不平衡)
オーディオ出力	ステレオ2系統(不平衡), ヘッドホン x ステレオ1系統
外部インターフェース	RS-232C x 1系統, GPI x 1系統
寸法	430(W) x 420(D) x 120(H) mm
重量	5.5Kg
電源	DC14.4V/70W ACアダプタ付属(AC90-240V自動)

製品性能

デュアルフレームシンクロナイザー	4:2:2 13.5MHz
デジタルエフェクト	ディゾルブ, ピクチャインピクチャ, ボーダー, クロマキー, ズーム, モザイク, アートペイント等, 50種類以上の2次元効果 ポジションコントロール
カラープロセッサ	ブライトネス: +/-30%, コントラスト: +3/-6dB, カラー: +6/-10dB
RGB ホワイトバランス	+/-20°
S/N	ビデオ: 55dB以下, オーディオ: 65dB以下
DG・DP	+/-3%, 3°

※本仕様は、技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますが、ご了承をお願いします。

操作パネル



背面パネル




M&I Marketing & Information 株式会社 エム・アンド・アイ ネットワーク

〒104-0033 東京都中央区新川 2-1-7 日新ビル 2F
TEL 03 (3552) 7241 FAX 03 (3552) 7242 E-mail: mail@min.co.jp

ホームページ URL <http://www.min.co.jp>

販売店

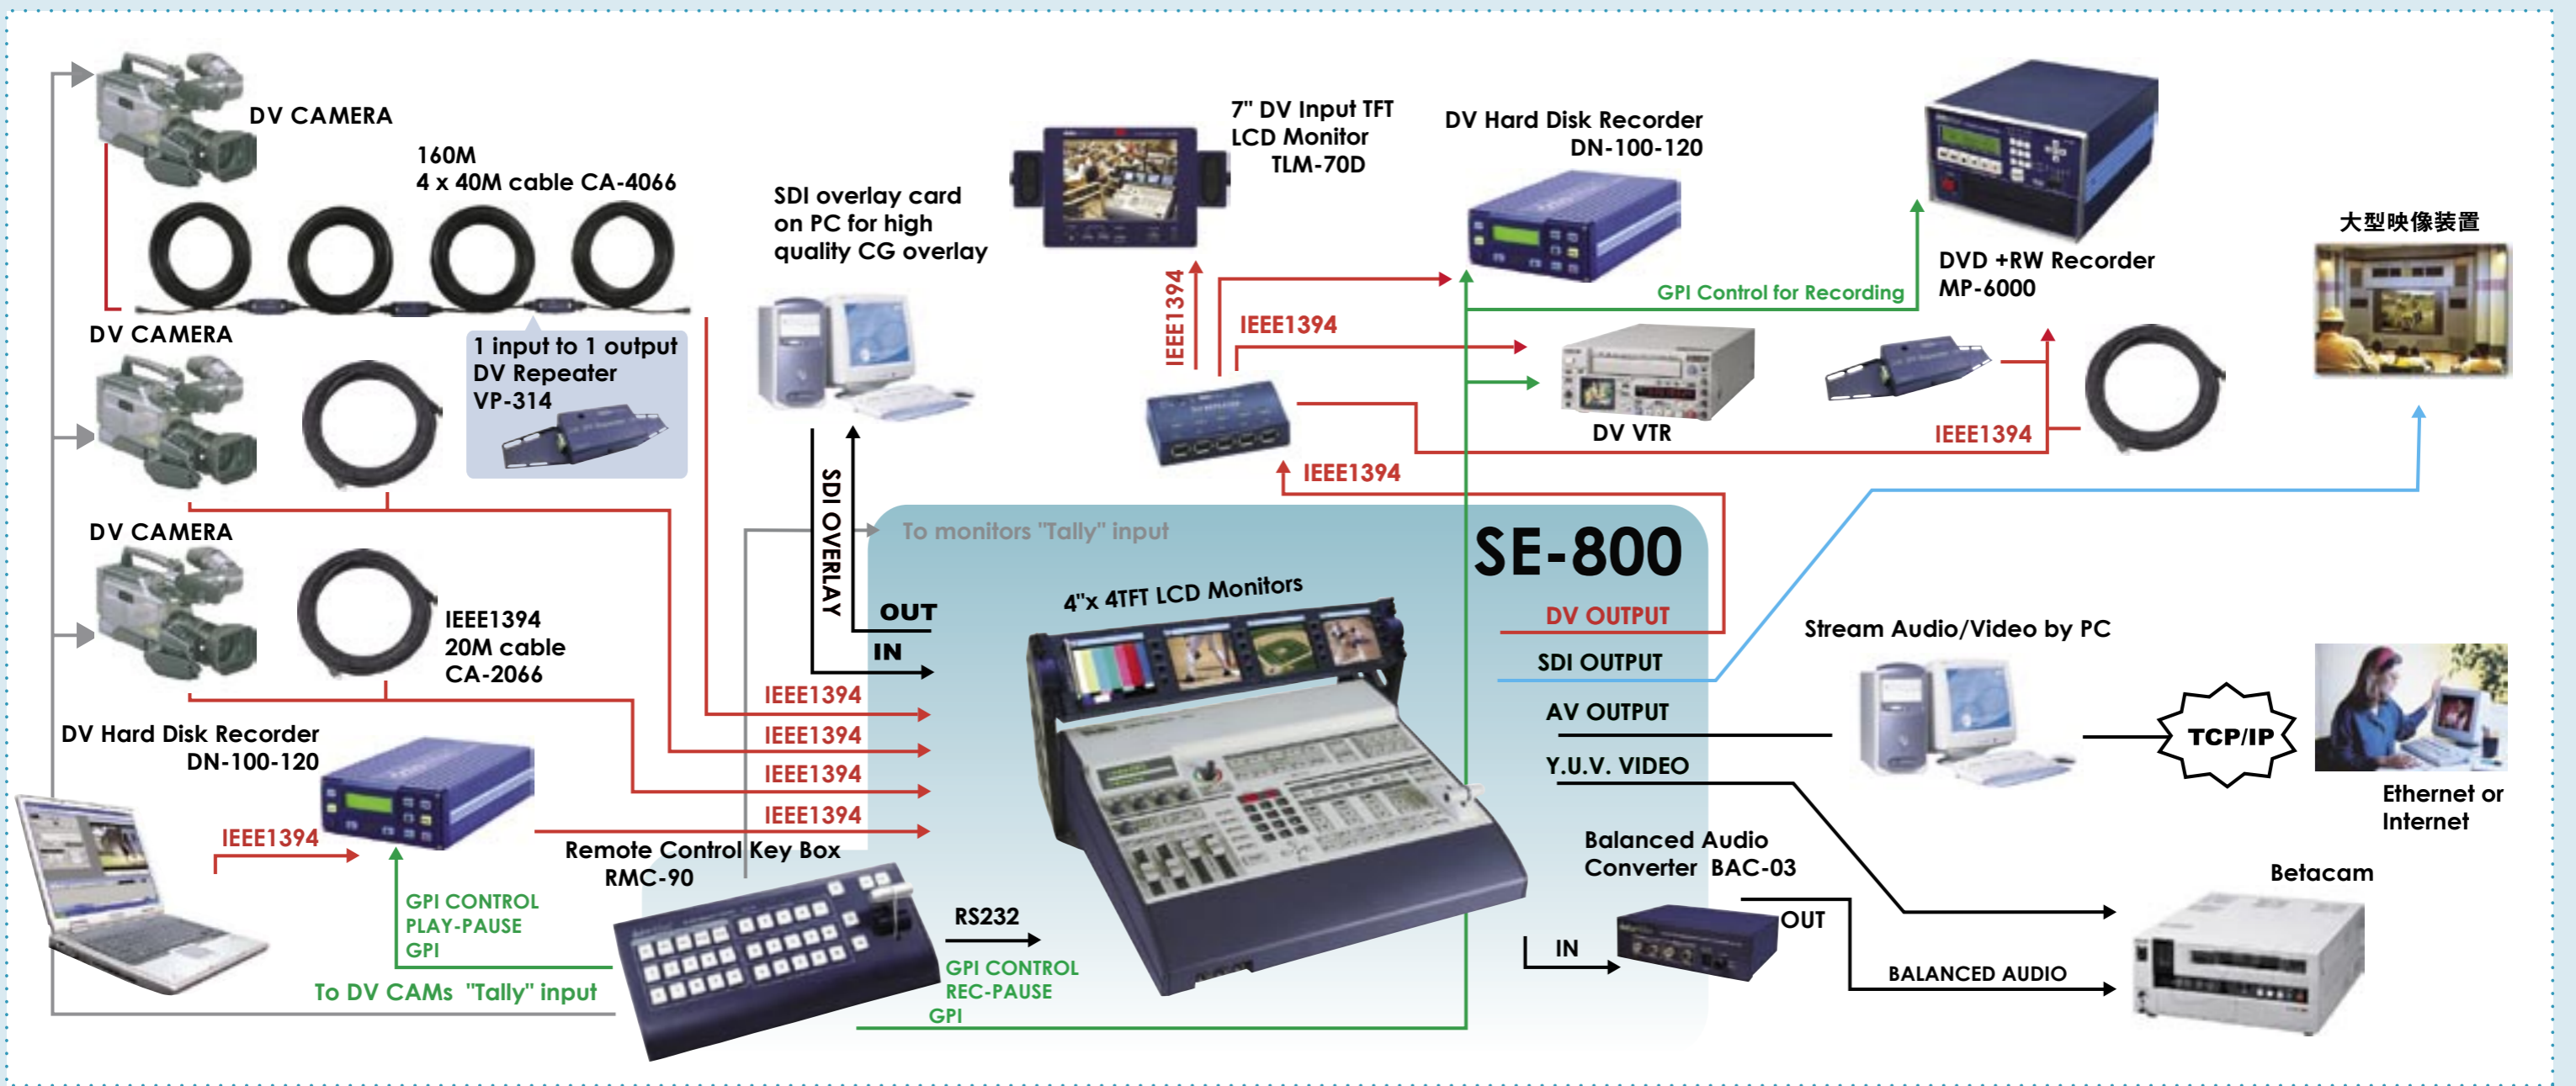

OPTION — オプション —

<p>● RMC-90</p>  <p>Remote Control Key Box</p>	<p>● DN-100-120</p>  <p>DV Hard Disk Recorder</p>	<p>● BAC-03</p>  <p>Balanced Audio Converter</p>	<p>● MP-6000</p>  <p>DVD+R/RW Recorder</p>	<p>● 4066 & 2066 & 1066</p>  <p>40M & 20M & 10M IEEE1394 Cable</p>	<p>付属品</p>  <p>SE-800 キャリングケース&ケーブル類</p>
<p>● TLM-70D</p>  <p>7" TFT LCD Monitor</p> <p>DV INPUT</p>	<p>● TLM-404</p>  <p>4" x 4 TFT LCD Monitors</p>	<p>● TLM-404JF</p>  <p>4" x 4 LCD Monitors Holder</p>	<p>● VP-314 & VP-332</p>  <p>DV Repeater VP-314 VP-332 (5分配)</p>	<p>● CA-64 & DVM</p>  <p>0.3M 1.8M CA-64 DVM-2264 4TO6 DVM-2244 4TO4 DVM-2266 6TO6 1.8M IEEE 1394 Cable & 0.3M IEEE 1394 Cable Adapter</p>	